الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة صفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

مصلحة الشراءات

استشارة عدد 2019/07
Travaux d'Aluminium

تعتزم المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس القيام باستشارة حول Menuiserie d'Aluminium حسب الجدول المصاحب لذا نرغب منكم مدنا بأحسن الأثمان المتعلقة بذلك.

ترسل العروض مغلقة الى العنوان التالي:

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس طريق سكرة كلم 4
ص ب 1173 3038 صفاقس

ويحمل عبارة:

لا يفتح: استشارة سنوية
عـــ07 /2019ـــدد
Menuiserie d'Aluminium

تقبل العروض بمكتب الضبط بالمدرسة خلال التوقيت الاداري او عن طريق البريد مضمون الوصول في اجل أقصاه يوم .....10 أفريل 2019..... (يتم اعتماد ختم مكتب الضبط)

ملاحظة:

*تعمير الجداول المصاحبة كاملة (السعر الفردي دون احتساب الاداءات .ا ق م .السعر الجملي مع احتساب الاداء)

* يعتبر ملغى كل فصل تم تغيير محتواها من طرف المزود.

المدير

سليم عبد الكافي

المدير
سليم عبد الكافي

Adresse : Route Soukra Km 3.5 B.P 1173 – 3038 Sfax -Tunis
Téléphone : 74 274418 Fax : 74275595
Site web : www.enis.rnu.tn

« L'ENIS enseigne l'Innovation »

العنوان: طريق سكرة كلم 3.5 ص ب 1173- 3038 صفاقس تونس
الهاتف: 418 274 74 الفاكس: 595 275 74
موقع الواب: www.enis.rnu.tn

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صفاقس
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

مصلحة الشراءات

Consultation N°07/2019 Placards En Aluminium

ENIS 2019

Bordereaux des prix

N°	Désignation	U	Qté	TVA %	Prix UNIT HTVA	PRIX T TTC
1	Fourniture et pose d'un placard **P1** en menuiserie Aluminium structure Aluminuim de dimensions (L = 4,06 m x l =0,55m x H = 3,35) y compris	Ens				
	* Une bonne fixation horizontale et verticale					
	* 2 portes à 2 vantaux coulissantes équipées de panneaux MDF double face 1er choix, stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L =2,03m x H = 2,3 m) chaque porte partie bas.					
	* 2 portes 2 vantaux ouverture à la française équipées de panneaux MDF double face 1ere choix stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L = 2,03 x H = 1,05m) chaque porte, partie haute					
	*20étageres en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (l = 0,55 m L=1,01m)					
	* 20 étageres en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (l = 0,55 m L= 2,03 m)					
	* 4 séparations en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (l = 0,55 m L= 3,35 m)					
	* chabranle au tour face principale					
	* Toute quincaillerie (poingnée, crémon a clé, fermeture pour les coulisse a clé) et toutes sujétions :**(voir schema)**					
	L'ensemble :					

N°	Désignation	U	Qté	TVA %	Prix UNIT HTVA	PRIX T TTC
2	Fourniture et pose d'un placard **P2** en menuiserie Aluminium structure Aluminuim de dimensions (L = 4 m x H = 3,35) y compris	Ens	2			
	* Une bonne fixation horizontale et verticale					
	* 2 porte à 2 vantaux coulissantes équipées de panneaux MDF double face 1er choix, stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L =1,4m x H = 2,3 m) partie bas.					
	*2 porte 2 vantaux ouverture à la française équipées de panneaux MDF double face 1ere choix stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L = 1,4 x H = 1,05m) partie haute	Ens	2			
	*1 porte 2 vantaux ouverture à la française équipées de panneaux MDF double face 1ere choix stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L = 1,20 x H = 1,05m) partie haute	Ens	1			
	* 20 étageres en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (l = 0,55 m L= 1,70 m)					
	* 2 étageres en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (l = 0,55 m L= 1,2m)					
	*4 séparations en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (l = 0,55 m L= 3,35 m)					
	* chabranle au tour face principale					
	Fixation de 10 étagéres pour doucument suspendus fournit pour l'administration					
	* Toute quincaillerie (poingnée, crémon a clé, fermeture pour les coulisse a clé) et toutes sujétions : **(voir schema)**					
	L'ensemble :					

N°	Désignation	U	Qté	TVA %	Prix UNIT HTVA	PRIX T TTC
3	Fourniture et pose d'un placard **P3** en menuiserie Aluminium structure Aluminuim de dimensions (L = 1,4 m + 0,55m x H = 3,35) y compris	Ens	1			
	*2 panneaux de séparation verticale d'épaisseur en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur de dimension (L = 0,55m x H = 3,35 m) y compris brulage des nœuds, couche d'impression, peinture laqué en deux couches					
	* Une bonne fixation horizontale et verticale					
	* 1 porte à 2 vantaux coulissantes équipées de panneaux MDF double face 1er choix, stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L =1,4m x H = 2,3 m) partie bas.					
	* 1 porte 2 vantaux ouverture à la française équipées de panneaux MDF double face 1ere choix stratifié couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de dimension (L =1,4 m x H = 1,05m) partie haute					
	*12 étageres en bois massif rouge de 20 mm d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nœuds, couche d'impression peinture laquée en deux couches (L = 0,70 m)					
	* chabranle au tour face principale					
	* Toute quincaillerie (poingnée, crémon a clé, fermeture pour les coulisse a clé) et toutes sujétions : **(voir schema)**					
	chascis compose de 2 panneaux fini 0,55mX 2,35m					
TOTAL TTC						

أوقفت هده القائمة علي مبلغ قدره:.....

أجل صلوحية طلب الأثمان:.....

المعرف الجبائي : .....

الإمضاء و الختم

P 1

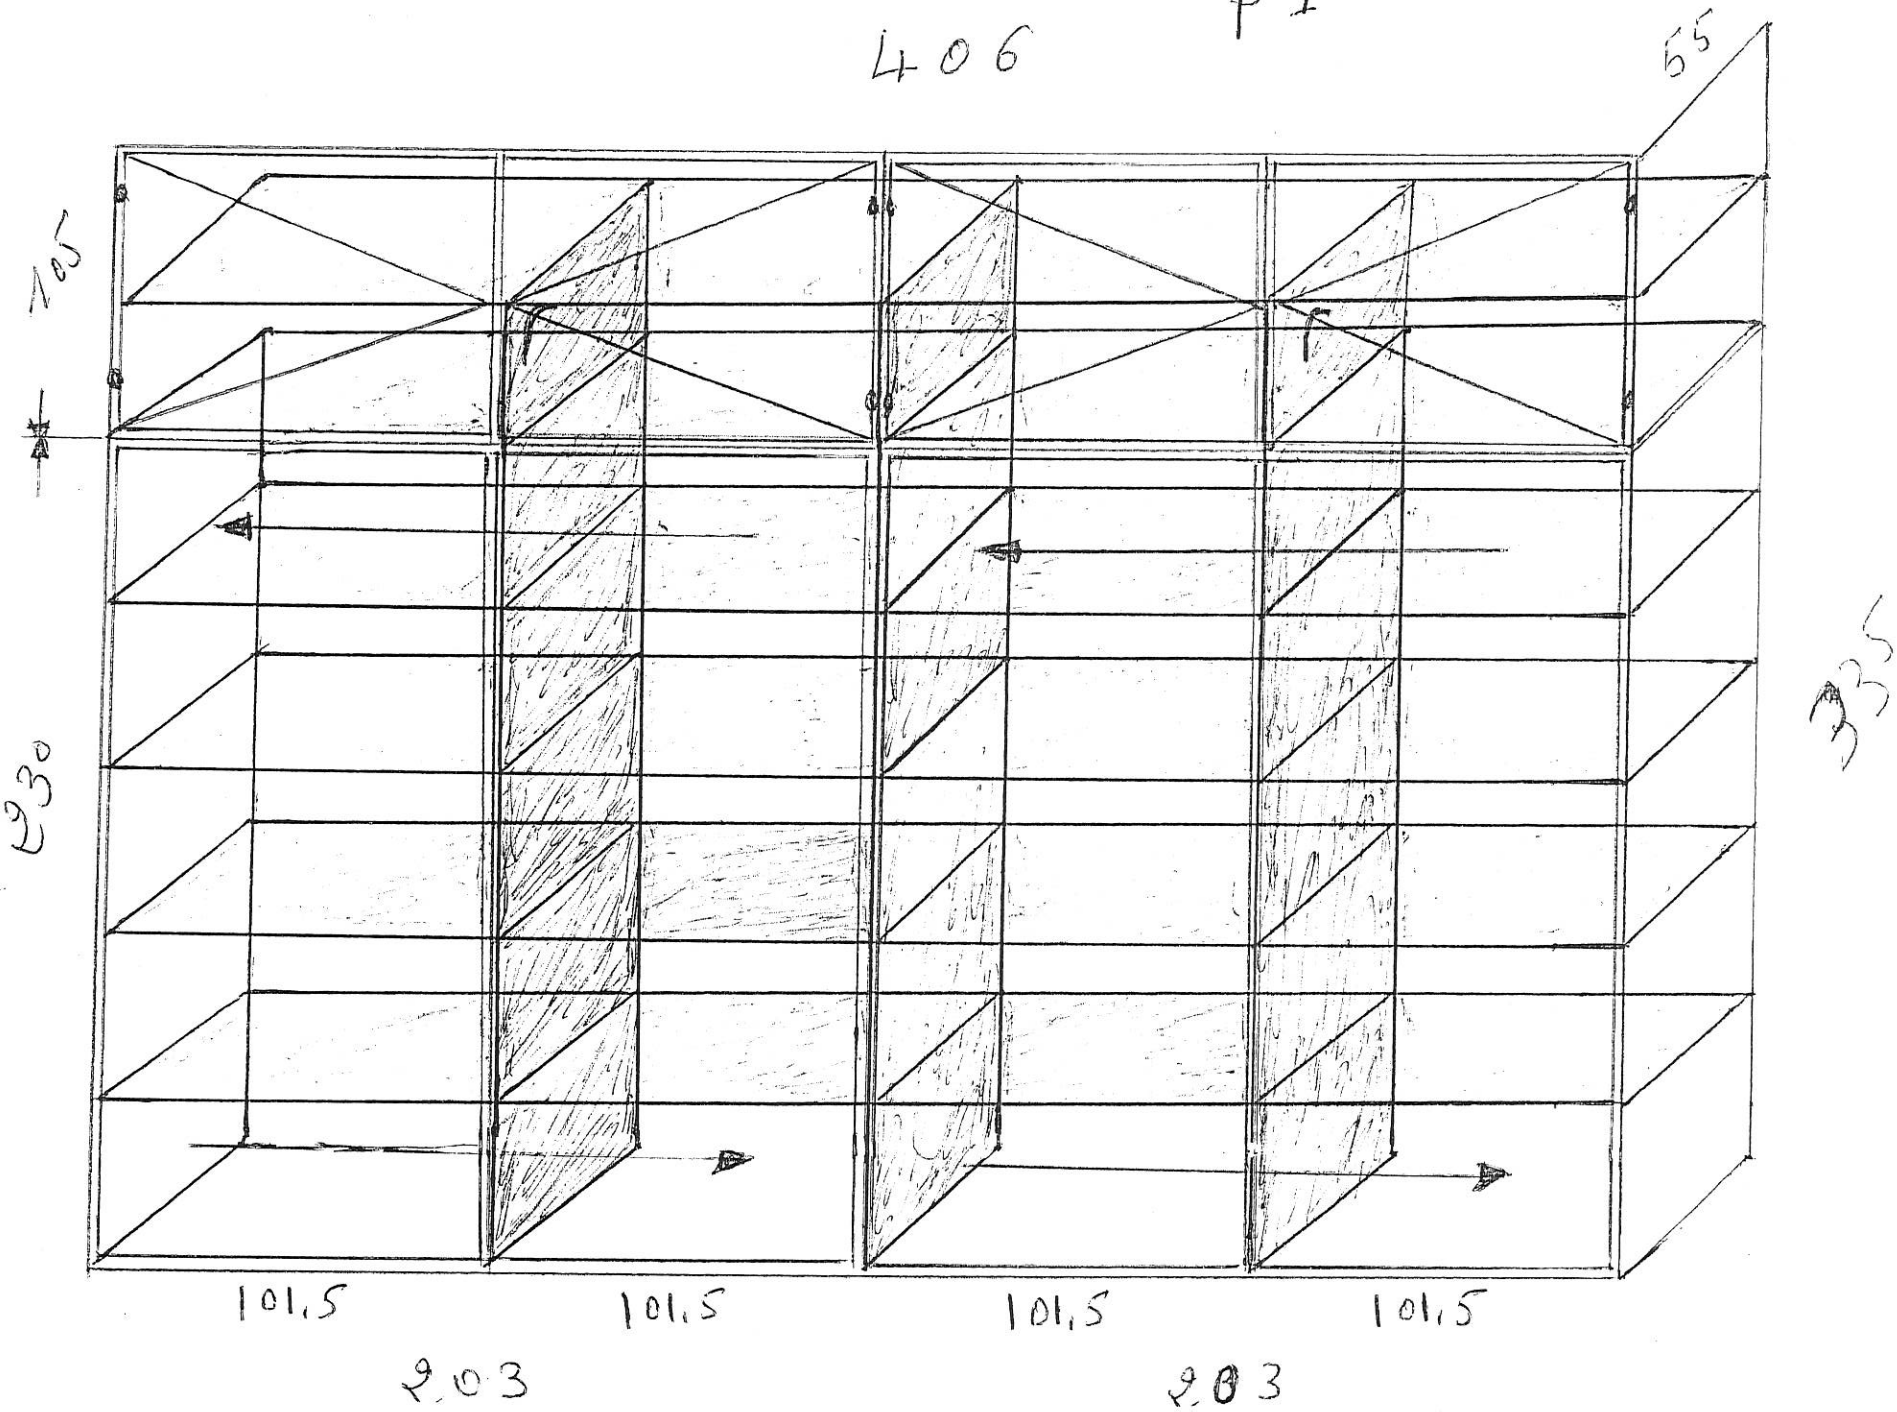

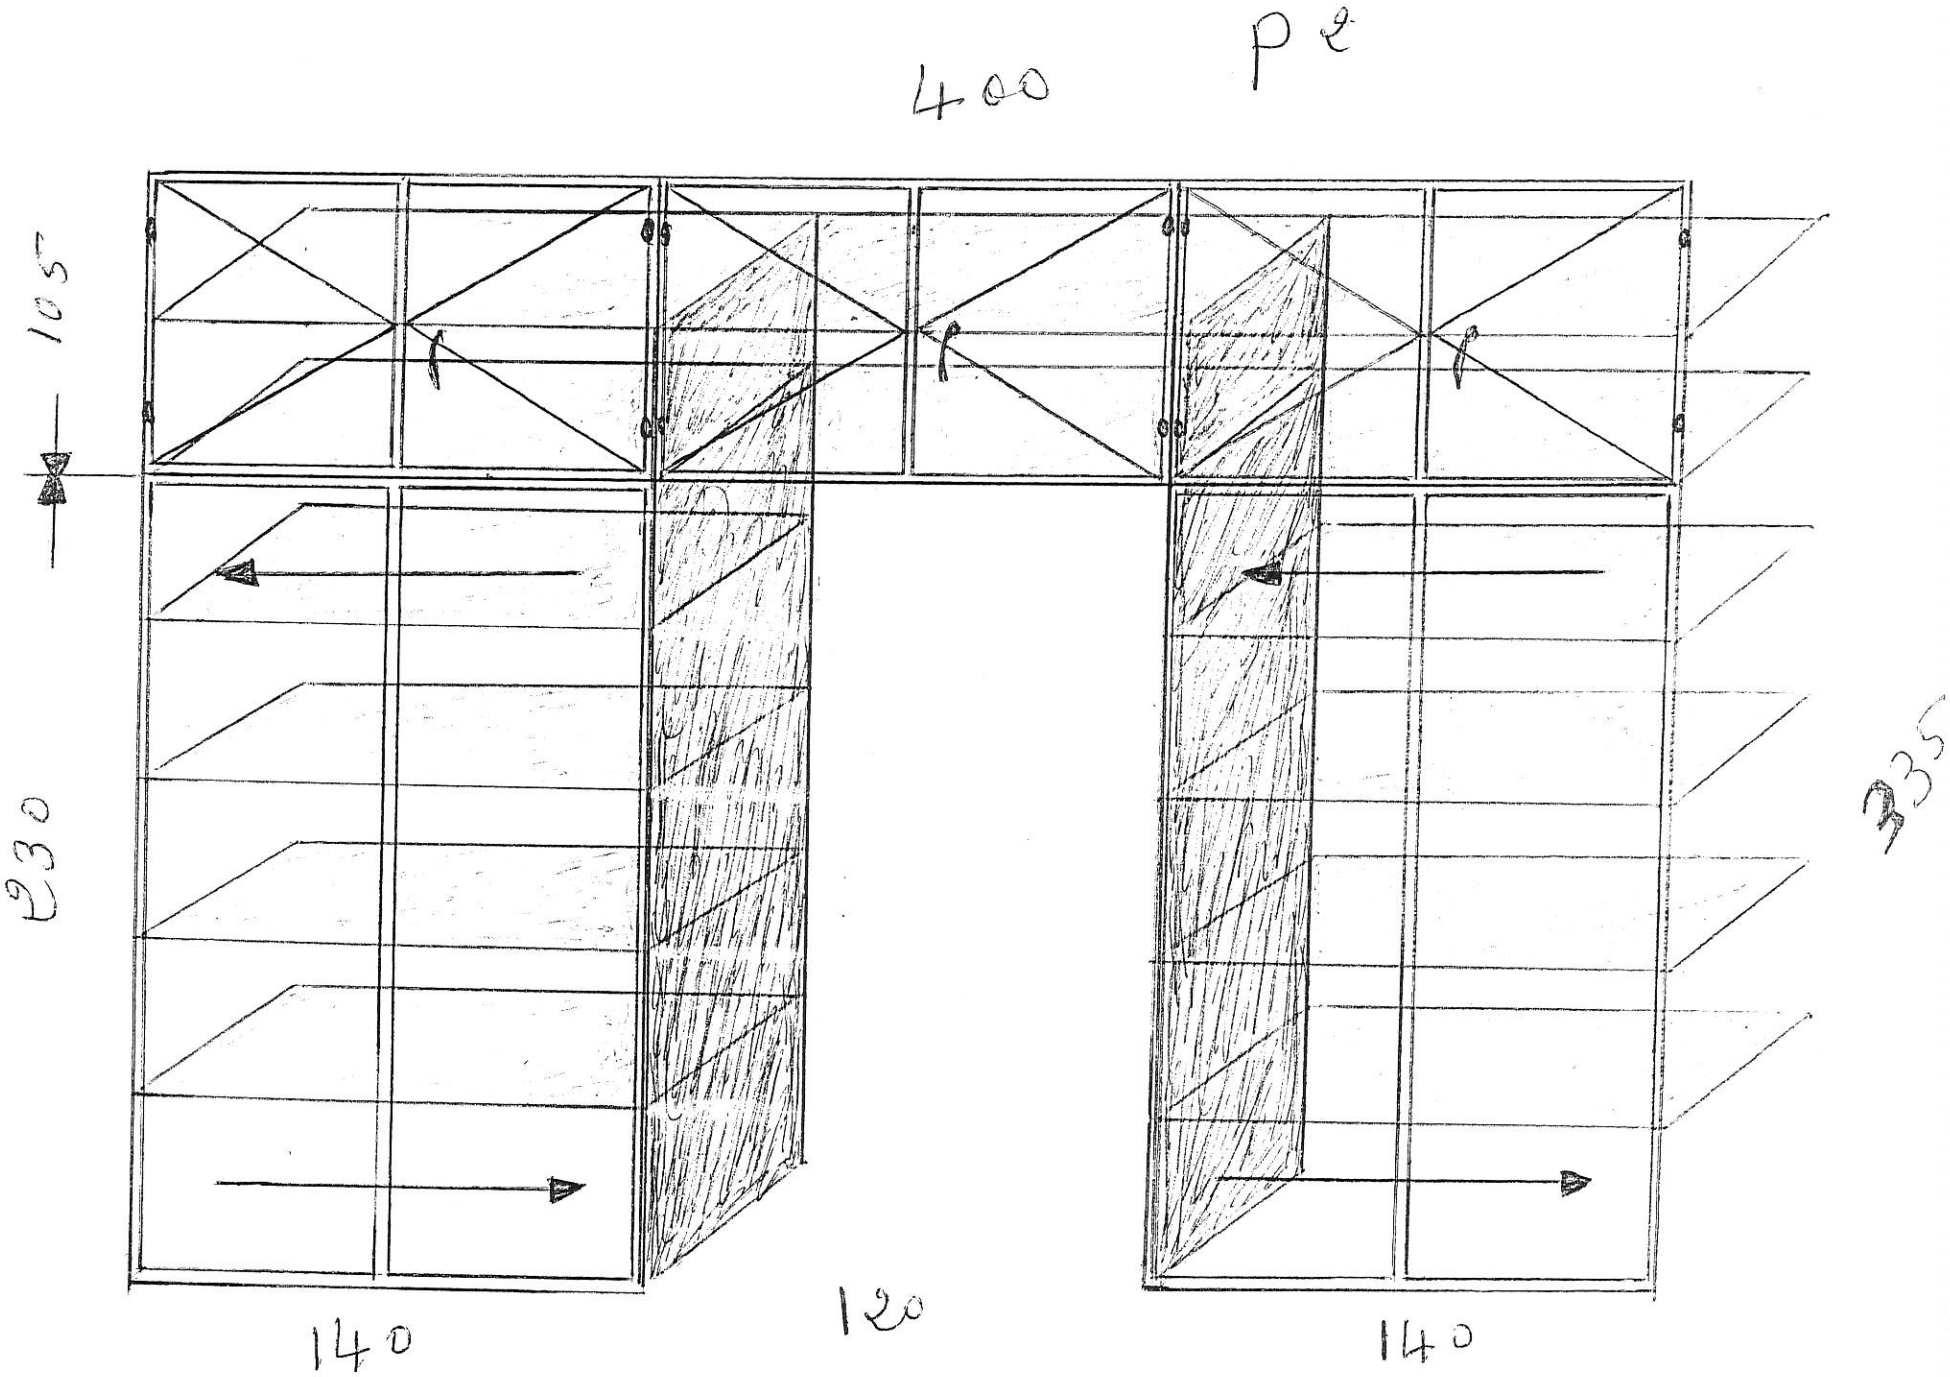
P2
400
105
230
235
140
120
140
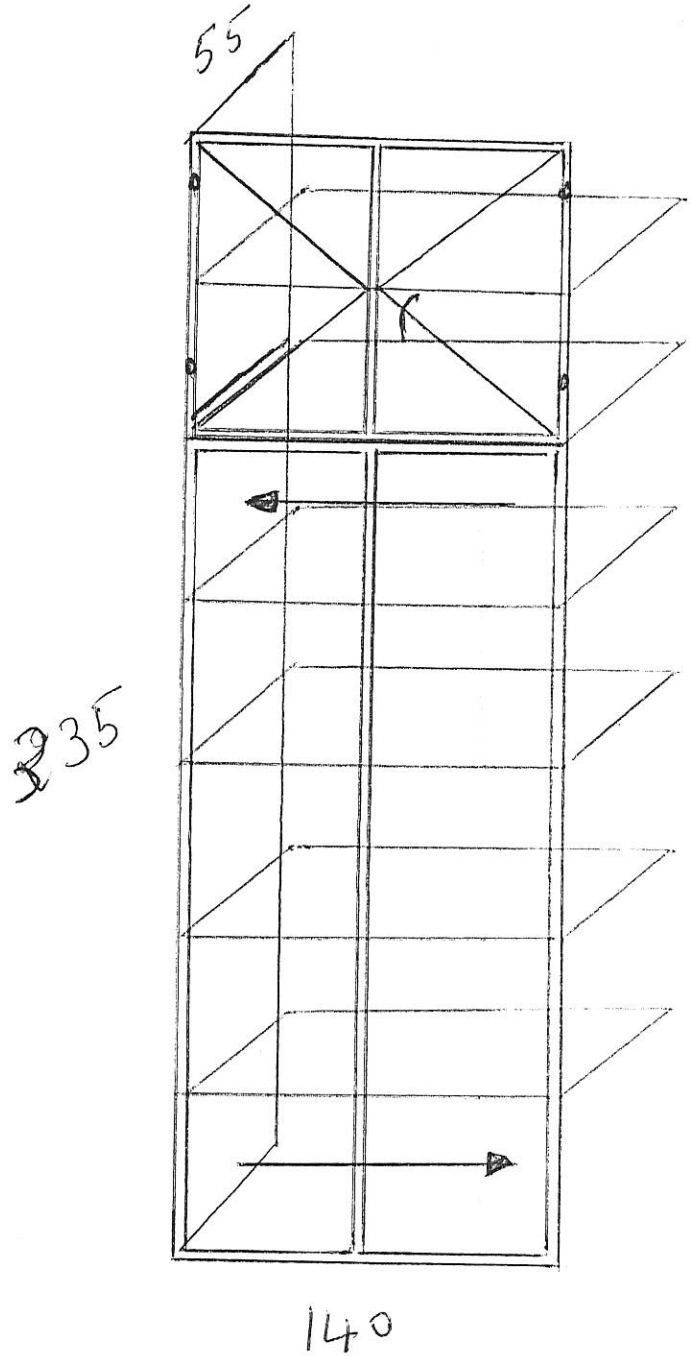
P 3